

DEWALT®



**CATÁLOGO
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
2024**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DEWALT-LA.com

DEWALT

DEMOLICIÓN



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEMOLEDOR HEXAGONAL

**DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTO HEX. 1-1/8"
2,100W. 62 JOULES (EPTA) 31 KG**

ESPECIFICACIONES	D25980-B3
POTENCIA	2100 W
ENERGÍA DE IMPACTO	62J (SEGÚN NORMAS EPTA)
MAX GPM	960 GPM
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	4.8 M/S ²
CONTROL DE VIBRACIÓN	SI - SHOCKS®
TASA DE DEMOLICIÓN	3.2 TON/H
ENCASTRE	HEX 1-1/8" (28MM)
LARGO DE HERRAMIENTA	78 CM
PESO	30.9 KG


INCLUYE:
SOLO HERRAMIENTA

**CARRO PORTA MARTILLO DE TRABAJO
PESADO PARA DEMOLEDOR D25980**

ESPECIFICACIONES	D259804-B3
1. RUEDAS PARA TRABAJO PESADO, PARA MAYOR FACILIDAD Y MOVILIDAD SOBRE EL TERRENO DEL LUGAR DE TRABAJO.	
2. LA BARRA DE RETENCIÓN INTEGRAL, MANTIENE EL MARTILLO SEGURO DURANTE EL TRANSPORTE.	
3. EL ALMACENAMIENTO PARA BROCAS INCORPORADO TIENE CAPACIDAD PARA 4 BROCAS HEXAGONALES DE 28 MM (1-1/8 ")	



*SÓLO CARRO TRANSPORTADOR

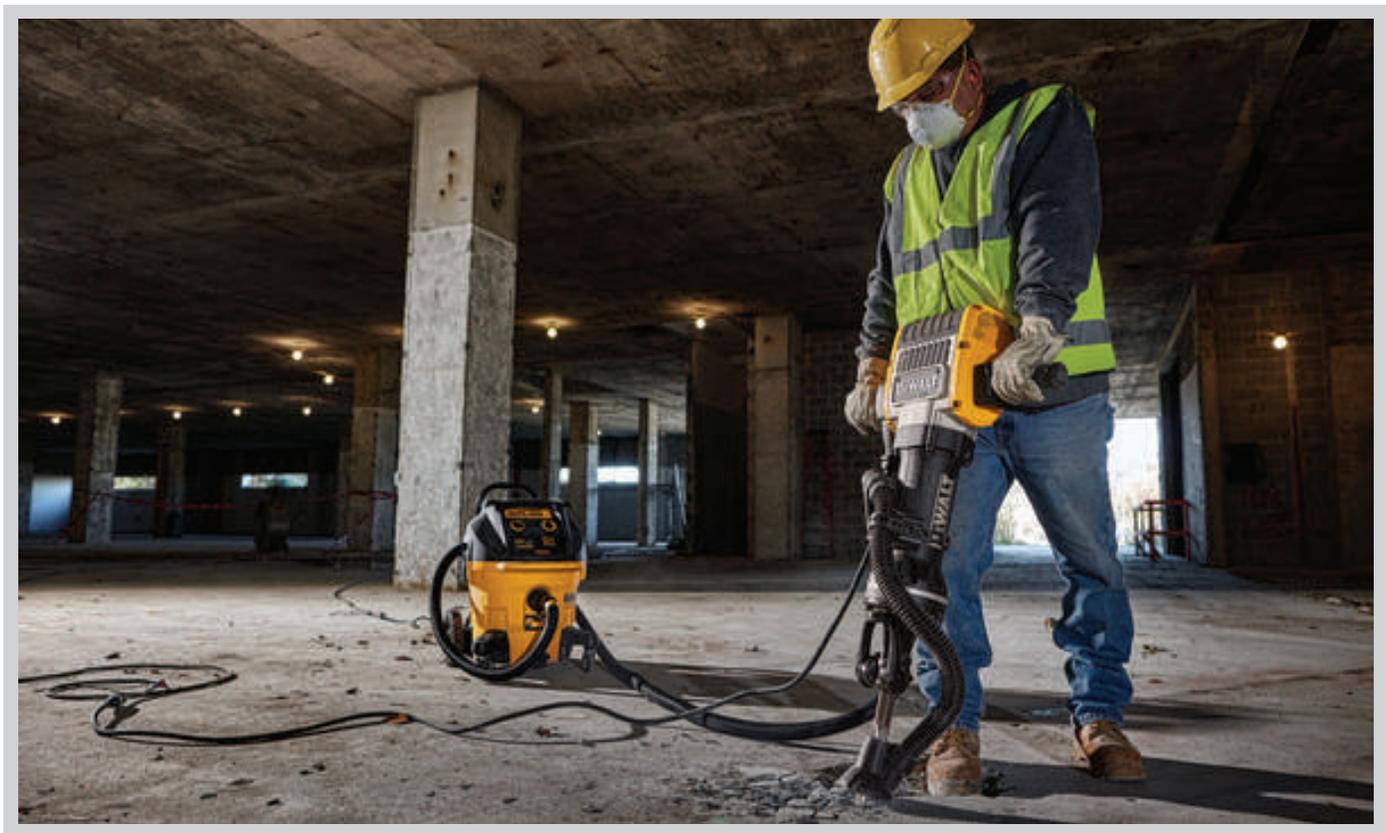

DEWALT

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CABLE

MARTILLOS DEMOLEDORES

MARTILLO DEMOLEDOR 15 KG HEXAGONAL 41 J

NUEVO

ESPECIFICACIONES

D25966K

TIPO DE ENCASTRE	HEXAGONAL
ENERGIA DE IMPACTO	41.0J†
GOLPES POR MINUTO	1080 GPM
POSICIONES DE VELOCIDAD	1
MEDICION DE VIBRACIÓN	6.5 M/S2
WATTS	1800W
PESO	41 LBS (17.2 KGS)

INCLUYE:

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 15KGS D25966
- (1) EMPUÑADURA AUXILIAR
- (1) CAJA PLÁSTICA

† SEGÚN PROCEDIMIENTO EPTA 05/2009.



MARTILLO DEMOLEDOR 11 KG SDS MAX

NUEVO

ESPECIFICACIONES

D25911K

TIPO DE ENCASTRE	SDS MAX
ENERGIA DE IMPACTO	27.0J†
GOLPES POR MINUTO	810-1620 GPM
POSICIONES DE VELOCIDAD	7
MEDICION DE VIBRACIÓN	6.5 M/S2
WATTS	1700W
PESO	27 LBS (12.3 KGS)

INCLUYE:

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR DE 11 KGS D25911K
- (1) EMPUÑADURA DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA

† SEGÚN PROCEDIMIENTO EPTA 05/2009.



MARTILLOS DEMOLEDORES SDS MAX

ROTOMARTILLO CINCELADOR 10 KG SDS MAX

NUEVO

ESPECIFICACIONES

D25881K

TIPO DE ENCASTRE	SDS MAX
ENERGIA DE IMPACTO	17.0J†
GOLPES POR MINUTO	1060-2160 GPM
POSICIONES DE VELOCIDAD	7
MEDICION DE VIBRACIÓN	16 M/S2
WATTS	1700W
PESO	22 LBS (10.3 KGS)

INCLUYE:

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR DE 10KG D25881K
- (1) CAJA PLÁSTICA



ROTOMARTILLO CINCELADOR SDS MAX

ESPECIFICACIONES


D25810K

POTENCIA	1050W
ENERGÍA DE IMPACTO	7.1 J
MAX GPM	0-3150 GPM
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	8.5 M/S ²
CONTROL DE VIBRACIÓN	SI - SHOCKS®
ROTACIÓN DE CINCEL	46 CM
LARGO DE HERRAMIENTA	5.6 KG

PESO

INCLUYE:

- MANGO LATERAL 360° Y MALETÍN PLÁSTICO

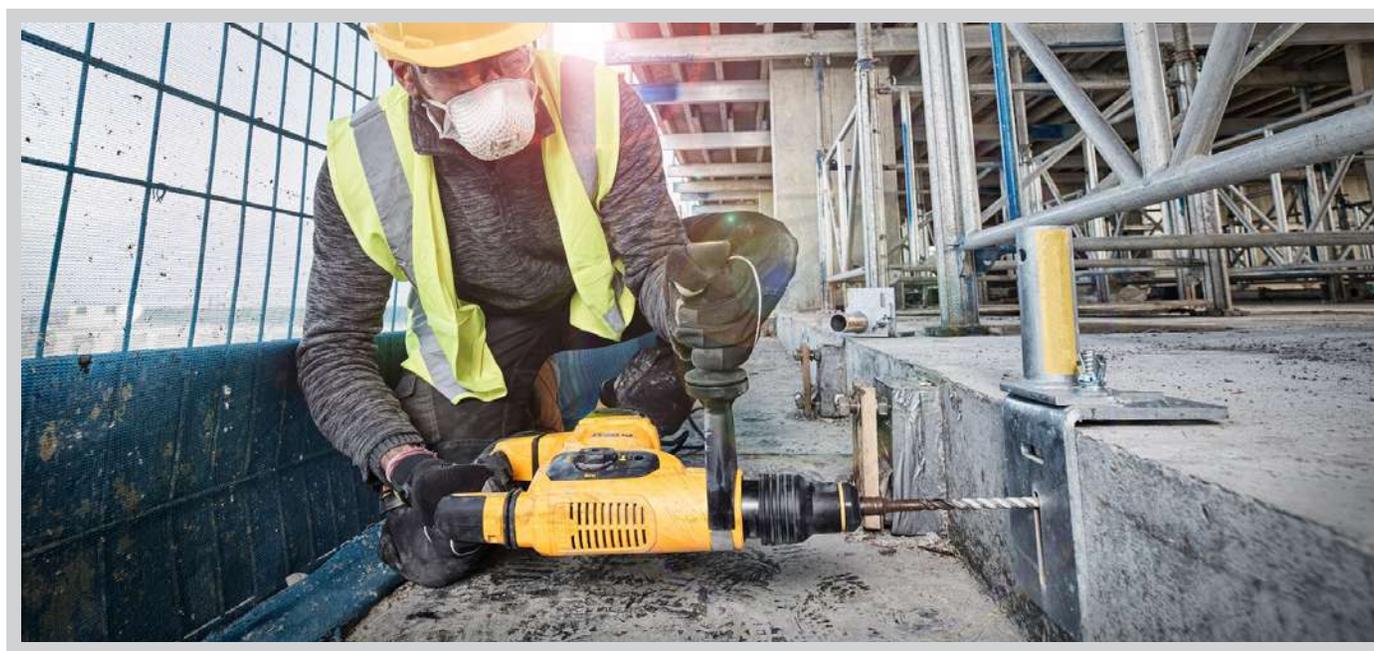

DEWALT

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON CABLE

ROTOMARTILLOS SDS MAX

ROTOMARTILLO COMBINADO 2" SDS MAX

ESPECIFICACIONES	D25773K
POTENCIA	1700W
MAX RPM	145-290 RPM
MAX GPM	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	12.4 M/S ²
CONTROL DE TORQUE	SI - SHOCKS®
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	7/8" - 1 7/8"
PESO	10.6 KG

INCLUYE:

MANGO 360° Y MALETÍN PLÁSTICO



ROTOMARTILLO COMBINADO 1-7/8" SDS MAX

ESPECIFICACIONES	D25733K
POTENCIA	1600W
MAX RPM	177-355 RPM
MAX GPM	1350-2705 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	9.6 M/S ²
CONTROL DE TORQUE	SI - SHOCKS®
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	3/4" - 1 3/4"
PESO	9.5 KG

INCLUYE:

MANGO 360° Y MALETÍN PLÁSTICO



ROTOMARTILLO COMBINADO 1-9/16" SDS MAX

ESPECIFICACIONES	D25481K-B3
POTENCIA	1050W
MAX RPM	0-540 RPM
MAX GPM	0-3150 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	6.1 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	9.4 M/S ²
CONTROL DE TORQUE	SI - SHOCKS®
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	1/2" - 1 3/8"
PESO	5.9 KG

INCLUYE:

MANGO 360° Y MALETÍN PLÁSTICO



ROTOMARTILLOS SDS MAX

ROTOMARTILLO CINCELADOR 1-3/4" SDS MAX

ESPECIFICACIONES **D25832K-B3**

POTENCIA	1350W
ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA)	10.5J*
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
VIBRACIÓN	8.7 M/S ²
LONGITUD	20.5" (521MM)
ANCHO	4.4" (112MM)
ALTURA	11.5" (293MM)
PESO	16 LBS (7.4 KGS)

INCLUYE: MANGO 360° Y MALETÍN PLÁSTICO

*SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA EPTA



ROTOMARTILLO PERFORADOR 1-3/4" SDS MAX

ESPECIFICACIONES **D25614K-B3**

POTENCIA	1485W
ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA)	10.5J*
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
VELOCIDAD SIN CARGA	190-380 RPM
VIBRACIÓN	8.9 M/S ²
CAPACIDAD OPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/4"
LONGITUD	20.5" (521MM)
PESO	17 LBS (7.8 KGS)

INCLUYE: MANGO 360° Y MALETÍN PLÁSTICO

*SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA EPTA



ROTOMARTILLOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO COMBINADO 1-1/4" SDS PLUS BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	D25333K
POTENCIA	950 WATTS
MAX RPM	0-1150 RPM
MAX GPM	0-5200 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.5 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	10.0 M/S
CONTROL DE TORQUE	CLUTCH MECÁNICO ANTIVIBRACIÓN
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	5/32" - 1"
PESO	3.0 KG

INCLUYE:
MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD Y MALETÍN PLÁSTICO



ROTOMARTILLO CINCELADOR 1" SDS PLUS

ESPECIFICACIONES	D25260K-B3
POTENCIA	800 WATTS
MAX RPM	0-1500 RPM
MAX GPM	0-5500 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.9 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	-
CONTROL DE TORQUE	CLUTCH INTEGRAL
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	5/32" - 5/8"
PESO	2.7 KG


INCLUYE:
MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD Y MALETÍN PLÁSTICO

POTENTE
MOTOR DE
800W



MANGO
RECUBIERTO
DE GOMA

EMBRAGUE DE
SEGURIDAD

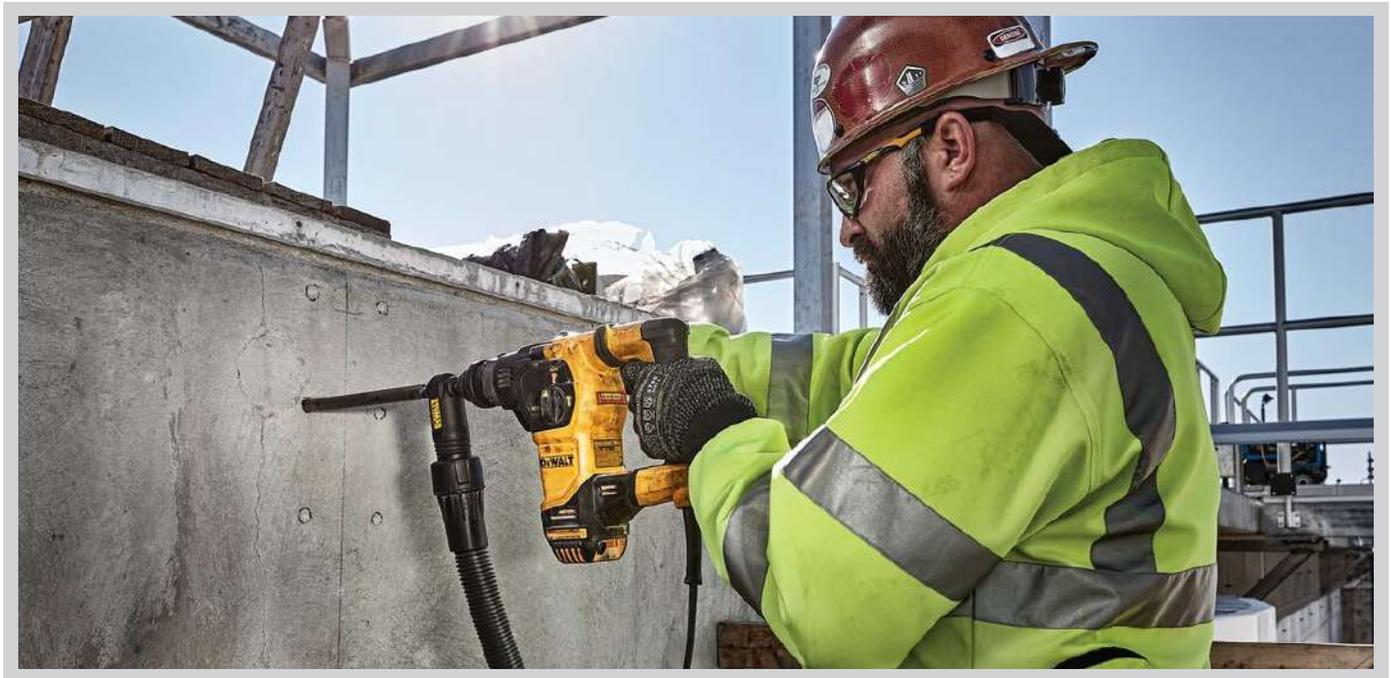

ROTOMARTILLOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO CINCELADOR 1-1/8" SDS PLUS

ESPECIFICACIONES	D25134K-B3
POTENCIA	800 WATTS
MAX RPM	0-1500 RPM
MAX GPM	0-5540 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.0 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	15.4 M/S
CONTROL DE TORQUE	CLUTCH INTEGRAL
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	5/32" - 5/8"
PESO	2.7 KG

INCLUYE:

MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD, MALETÍN PLÁSTICO Y BROQUERO DE 1/2" DE ACOPLE RÁPIDO



ROTOMARTILLO CINCELADOR 1" SDS PLUS

ESPECIFICACIONES	D25133K-B3
POTENCIA	650 WATTS
MAX RPM	0-1500 RPM
MAX GPM	0-5500 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6 J
ÍNDICE DE VIBRACIÓN	15.4 M/S
CONTROL DE TORQUE	CLUTCH INTEGRAL
OPCIÓN DE CINCELADOR	SI
CAPACIDAD CONCRETO	5/32" - 5/8"
PESO	2.6 KG

INCLUYE:

MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD Y MALETÍN PLÁSTICO



DEWALT

**TALADROS Y
ATORNILLADORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TALADROS PERCUTORES

TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES	DWD520K
POTENCIA	980W
VELOCIDAD	0-1200 / 0-3500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-56000 GPM
VELOCIDADES	2
CAPACIDAD ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD MADERA	1 1/2" (39MM)
CAPACIDAD CONCRETO	5/32" - 7/16"
PESO	2.7 KG
INCLUYE: MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD, LLAVE DE BROQUERO Y MALETÍN DE TRABAJO	



TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) VVR + GUANTES + GAFAS DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES	DWE1650SI-B3
AMPERAJE	10 AMP
WATTS	710W
MAX RPM	0-2800 RPM
MAX GPM	0-47,600 GPM
CAPACIDAD EN ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD EN MADERA	1" (25MM)
CONCRETO ÓPTIMO	1/2"
PESO	1.5 KG
INCLUYE: MANGO 360°, VARILLA DE PROFUNDIDAD, LLAVE PARA BROQUERO, GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD	



TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES	DWE5010-B3
POTENCIA	770 W
RPM S	0-2800 RPM
IPM S	0-47,600 GPM
MANDRIL	1/2"
CAP EN MADERA	1"
CAP EN METAL	1/2"
CAP EN CONCRETO	5/8"
PESO	1.75 KG
INCLUYE: MANGO LATERAL 360°, LLAVE DE MANDRIL, VARILLA DE PROFUNDIDAD	



TALADROS PERCUTORES

TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) DOS VELOCIDADES MECÁNICAS

ESPECIFICACIONES DW505-B3

POTENCIA	800W
VELOCIDAD	0-2700 / 0-3000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-21,600 / 0-51,000 GPM
VELOCIDADES	2
CAPACIDAD ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD MADERA	1 1/2" (39MM)
CAPACIDAD CONCRETO	3/4" (16MM)
PESO	2.2KG (4.8 LBS)

INCLUYE:

MANGO 360° Y LLAVE DE BROQUERO



TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES DW508S-B3

POTENCIA	800W
VELOCIDAD	0-3000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-51,000 GPM
VELOCIDADES	1
CAPACIDAD ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD MADERA	1 1/4" (32MM)
CAPACIDAD CONCRETO	5/8" (16MM)
PESO	1.9KG (4.1LBS)

INCLUYE:

MANGO 360° Y LLAVE DE BROQUERO



TALADRO PERCUTOR 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES DWD024-B3

POTENCIA	710W
VELOCIDAD	0-2600 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-44,200 GPM
VELOCIDADES	1
CAPACIDAD ACERO	3/8" (10MM)
CAPACIDAD MADERA	1" (25MM)
CAPACIDAD CONCRETO	5/8" (18MM)
PESO	1.8KG (4 LBS)

INCLUYE:

MANGO 360° Y LLAVE DE BROQUERO



TALADROS

TALADRO TIPO ESPADA 5/8" (16MM) ALTO TORQUE / JAMPOT

ESPECIFICACIONES	DW130V-B3
AMPERAJE	9.0 AMP
WATTS	710 WATTS
MAX RPM	0-550 RPM
CAP MADERA BROCA TIPO ESPADA	38MM (1-1/2")
CAP MADERA BROCA SIERRA COPA	127MM (5")
CAP METAL BROCA HELICOIDAL	13MM (1/2")
CAP METAL BROCA SIERRA COPA	76MM (3")
PESO	3,5KG (7,6 LBS)

INCLUYE:

MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES, MANGO TIPO ESPADA DE 2 POSICIONES Y LLAVE DE BROQUERO



TALADRO MAGNÉTICO 2" 1200W

ESPECIFICACIONES	DWE1622K-B3
AMPERAJE	11 AMP
WATTS	1200 WATTS
MAX RPM	0- 300/450 RPM
TIPO DE BROQUERO	WELDON 3/4" (19 MM)
CAPACIDAD EN ACERO	40MM CON BROCAS ANULARES
SUJECIÓN DE MAGNETO	10.1 KN
LONGITUD DE CARRERA DE LA MECHA	110MM
PESO	14.5 KG

INCLUYE:

ADAPTADOR PARA BROQUERO, BROQUERO 16MM, LLAVE PARA BROQUERO, LLAVE HEXAGONAL PARA AJUSTE DE COLUMNA, MANERAL LATERAL, CADENA DE SUJECIÓN A ESTRUCTURA, RECIPIENTE PARA LUBRICANTE Y MALETÍN PLÁSTICO



TALADROS

TALADRO 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES	DWD210G
AMPERAJE	10 AMP
WATTS	980W
MAX RPM	0-1200 RPM
TIPO DE BROQUERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD EN ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD EN MADERA	1 1/2" (38MM)
PESO	2.2 KG

INCLUYE:
MANGO 360° Y LLAVE PARA BROQUERO



TALADRO 1/2" (13MM) VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES	DW235G
AMPERAJE	8.5 AMP
WATTS	600W
MAX RPM	0-850 RPM
TIPO DE BROQUERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD EN ACERO	1/2" (13MM)
CAPACIDAD EN MADERA	1 1/2" (38MM)
PESO	1.9 KG

INCLUYE:
MANGO 360° Y LLAVE PARA BROQUERO



TALADROS

TALADRO PERCUTOR 1/4" (7MM)

ESPECIFICACIONES	DWD010-B3
AMPERAJE	-
WATTS	380W
MAX RPM	0-3600 RPM
TIPO DE BROQUERO	1/4" (7MM)
CAPACIDAD EN ACERO	1/4" (7MM)
CAPACIDAD EN MADERA	1/2" (13MM)
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
LLAVE DE BROQUERO



TALADRO PERCUTOR 3/8" (6MM)

ESPECIFICACIONES	DWD014-B3
AMPERAJE	7.0 AMP
WATTS	550W
MAX RPM	0-2800 RPM
TIPO DE BROQUERO	3/8" (6MM)
CAPACIDAD EN ACERO	3/8" (6MM)
CAPACIDAD EN MADERA	1" (25MM)
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
LLAVE DE BROQUERO



ATORNILLADORES PARA PANEL DE YESO

ATORNILLADOR VVR PARA PANEL DE YESO CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD

ESPECIFICACIONES	DW255
AMPERAJE	6.0 AMP
TORQUE MÁXIMO	60 PIES/LIBRA
MAX RPM	0-5300 RPM
CLUTCH	ESTÁNDAR
MÁX TAMAÑO DE TORNILLO	#8
PESO	1.3 KG

Sistema automático de regulación de profundidad.

Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso.

Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



ATORNILLADOR VVR CONTROL DE TORQUE VERSA-CLUTCH®

ESPECIFICACIONES	DW268
AMPERAJE	6.5 AMP
TORQUE MÁXIMO	132 PIES/LIBRA
MAX RPM	0-2500 RPM
CLUTCH	VERSA-CLUTCH®
MÁX TAMAÑO DE TORNILLO	#14
PESO	1.7 KG

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos.

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico.

Mango de goma y gatillo para dos dedos.



AATORNILLADOR VVR CONTROL DE TORQUE VERSA-CLUTCH®

ESPECIFICACIONES	DW269
AMPERAJE	6.5 AMP
TORQUE MÁXIMO	344 PIES/LIBRA
MAX RPM	0-1000 RPM
CLUTCH	VERSA-CLUTCH®
MÁX TAMAÑO DE TORNILLO	#14
PESO	1.7 KG

Sistema automático de regulación de profundidad.

Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso.

Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



ATORNILLADORES

ATORNILLADOR VVR PARA PANEL

ESPECIFICACIONES	DW272W
AMPERAJE	6.0 AMP
TORQUE MÁXIMO	60 PIES/LIBRA
MAX RPM	0-5300 RPM
CLUTCH	ESTÁNDAR
MÁX TAMAÑO DE TORNILLO	#8
PESO	1.3 KG

Caja de engranajes metálica

Sistema automático de regulación de profundidad

Cable de 15m



ATORNILLADOR VVR CONTROL DE TORQUE VERSA-CLUTCH®

ESPECIFICACIONES	DW268
AMPERAJE	6.5 AMP
TORQUE MÁXIMO	132 PIES/LIBRA
MAX RPM	0-2500 RPM
CLUTCH	VERSA-CLUTCH®
MÁX TAMAÑO DE TORNILLO	#14
PESO	1.7 KG

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar junciones sin romper los tornillos

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico

Mango de goma y gatillo para dos dedos.



PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR CON PANTALLA LCD

ESPECIFICACIONES **D26414-B3**

POTENCIA	1550 WATTS
TEMPERATURA	50°-600°
FLUJO DE AIRE	8.5 (BAJO) / 16 (ALTO)
CONTROL DE TEMPERATURA	SI
PANTALLA LCD	SI
PESO	0.8 KG

INCLUYE:

BOQUILLA DE 20MM
BOQUILLA PLANA DE 50MM.



PISTOLA DE CALOR 1550W

ESPECIFICACIONES **D26411-B3**

POTENCIA	1550 WATTS
TEMPERATURA	50°-600°
FLUJO DE AIRE	8.5 (BAJO) / 16 (ALTO)
CONTROL DE TEMPERATURA	SI
PANTALLA LCD	NO
PESO	0.8 KG

INCLUYE:

BOQUILLA DE 20MM
BOQUILLA PLANA DE 50MM.



DEWALT

**CORTADORAS
DE LOSETA**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



CORTADORES DE LOSETA

CORTADOR DE LOSETA Y AZULEJO 10" ESTACIONARIA

ESPECIFICACIONES	D24000
POTENCIA	15 AMP
MAX RPM	4200 RPM
DIÁMETRO DISCO	10"
MAX CORTE RECTO	24" (AZULEJO)
MAX CORTE DIAGONAL	18" (AZULEJO)
PROF DE CORTE	3 1/8"
LARGO	86 CM
PESO	31.3 KG

INCLUYE:

GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA, LLAVE, GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN



CORTADOR DE LOSETA 4-3/8" PORTÁTIL

ESPECIFICACIONES	DWC860W
POTENCIA	10.8 AMP
MAX RPM	13000 RPM
DIÁMETRO DISCO	4 3/8"
MAX CORTE RECTO	CAPACIDAD DE BISELADO
MAX CORTE DIAGONAL	45°
PROF DE CORTE	DIÁMETRO DE ENTRADA
LARGO	20 MM
PESO	3.0 KG

INCLUYE:

LÍNEA DE AGUA
REGULADOR 4 3/8"
2 LLAVES PARA CAMBIO DE HOJA.



CORTADOR DE LOSETA 4" PORTÁTIL

ESPECIFICACIONES	DW862W-B3
POTENCIA	1270 WATTS
MAX RPM	13500 RPM
DIÁMETRO DISCO	4"
MAX CORTE RECTO	CAPACIDAD DE BISELADO
MAX CORTE DIAGONAL	-
PROF DE CORTE	DIÁMETRO DE ENTRADA
LARGO	20 MM
PESO	3.0 KG

INCLUYE:

KIT DE ENFRIAMIENTO POR AGUA,
DISCO DE DIAMANTE.



DEWALT

**CORTADORAS
DE METAL**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



CORTADORAS DE METAL

CORTADORA DE METAL 14" QUICK-CHANGE

ESPECIFICACIONES	D28715
POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	4000 RPM
BLOQUE DE EJE	SI
PRESA DE BLOQUE RÁPIDO	SI
EJE DEL DISCO	1"
DIÁMETRO DEL DISCO	14"
MAX CAP REDONDOS	5"
MAX CAP RECTANGULARES	6 1/2" X 4 1/2"
CAMBIO DE DISCO	QUICK-CHANGE
INCLUYE:	
DISCO ABRASIVO DE 14"	
SISTEMA DE BRIDA LIBRE DE HERRAMIENTAS	
LLAVE	



CORTADORA DE METAL 14" 4 HP

ESPECIFICACIONES	D28730-B3
POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	3800 RPM
BLOQUE DE EJE	SI
PRESA DE BLOQUE RÁPIDO	SI
EJE DEL DISCO	1"
DIÁMETRO DEL DISCO	14"
MAX CAP REDONDOS	5"
MAX CAP RECTANGULARES	6 1/2" X 4 1/2"
CAMBIO DE DISCO	LLAVE
INCLUYE:	
DISCO ABRASIVO DE 14"	
LLAVE	



CORTADORA DE METAL 14" CON DISCO DE CARBURO

ESPECIFICACIONES	DW872
POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	1300 RPM
BLOQUE DE EJE	SI
PRESA DE BLOQUE RÁPIDO	SI
EJE DEL DISCO	1"
DIÁMETRO DEL DISCO	14"
MAX CAP REDONDOS	5 3/16"
MAX CAP RECTANGULARES	6 1/2" X 4 1/2"
CAMBIO DE DISCO	LLAVE
INCLUYE:	
DISCO DE CARBURO DE 70 DIENTES	
ABRAZADERA VERTICAL Y LLAVE.	



SIERRA CINTA

SIERRA CINTA PORTÁTIL 5" CON CAJA PLÁSTICA

ESPECIFICACIONES

DWM120K

POTENCIA	10 AMP
METROS / MINUTO	30-91 M/M
MAX CAP REDONDOS	5" X 4 3/4"
MAX CAP RECTANGULARES	5"
TIPO DE MANGO	MULTI POSICIONES
LUZ LED	SI
PROTECTORES DE GOMA EN GUARDAS	SI
LARGO DE HERRAMIENTA	53.3 CM

INCLUYE:

HOJA ESTÁNDAR DE 44-7/8" X 1/2 X 0.020", LLAVE HEXAGONAL,
Y CAJA PLÁSTICA.



DEWALT

HERRAMIENTAS DE METAL MECÁNICA

DEWALT

**ESMERILADORAS
Y RECTIFICADORAS**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

ESMERILADORAS 7" Y 9"



ESMERILADORA ANGULAR 9"
2700W

ESPECIFICACIONES DWE4579-B3

POTENCIA	2700 WATTS
MAX RPM	6500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	5.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL
ANTIVIBRACIÓN, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 9"
2200W

ESPECIFICACIONES DWE490-B3

POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	6500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	5.0 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL
ANTIVIBRACIÓN, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 9"
2600W

ESPECIFICACIONES DWE496-B3

POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	6500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	5.0 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL
ANTIVIBRACIÓN, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 7"
2400W

ESPECIFICACIONES DWE4557-B3

POTENCIA	2400 WATTS
MAX RPM	8500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	5.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL,
2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 7"
2200W

ESPECIFICACIONES DWE491-B3

POTENCIA	2200 WATTS
MAX RPM	8500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	5.0 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL,
2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 7"
2600W

ESPECIFICACIONES DWE497-B3

POTENCIA	2600 WATTS
MAX RPM	8500 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	5.0 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL
ANTIVIBRACIÓN, TUERCA Y LLAVE.

ESMERILADORAS 4-1/2"



ESMERILADORA ANGULAR 5" BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES	DWE4324-B3
POTENCIA	1800 WATTS
MAX RPM	11000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	2.6 KG

NCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" QUICK CHANGE®

ESPECIFICACIONES	DWE4315-B3
POTENCIA	1500 WATTS
MAX RPM	11000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	GATILLO
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	2.6 KG

NCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, ANTIVIBRACIÓN, DISCO DE CORTE Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" Y 5"

ESPECIFICACIONES	DWE4314-B3
POTENCIA	1500 WATTS
MAX RPM	11000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	2.6 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 1200W

ESPECIFICACIONES	DWE4212-B3
POTENCIA	1200 WATTS
MAX RPM	11000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
EXTRACCIÓN DE POLVO	SI
PESO	2.6 KG


INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" +3 DISCOS DIAMANTADOS

ESPECIFICACIONES	DWE4120X-B3
POTENCIA	900 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	2.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA, LLAVE Y 3 DISCOS DE DIAMANTE

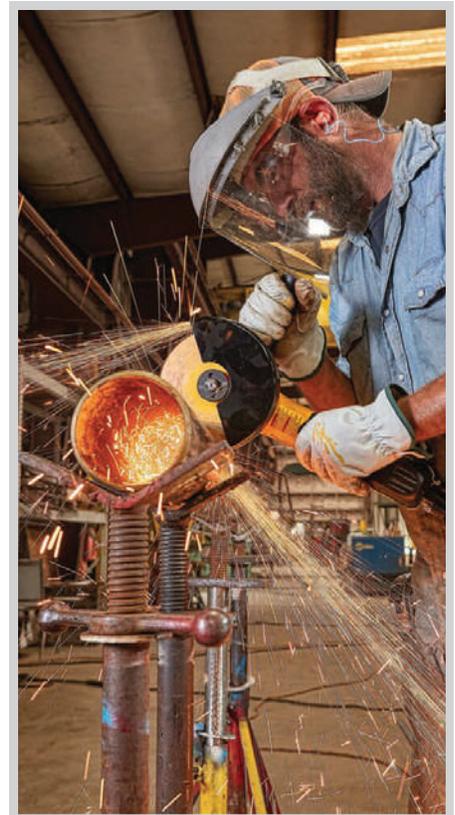

ESMERILADORAS 4-1/2"



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INTERRUPTOR DE PALETA

ESPECIFICACIONES	DWE4120-B3
POTENCIA	900 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	2.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INTERRUPTOR DE PALETA 220V

ESPECIFICACIONES	DWE4120-B2
ALIMENTACIÓN	220V
POTENCIA	900 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	SI
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
PESO	2.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" VELOCIDAD VARIABLE

ESPECIFICACIONES	DWE4118-B3
POTENCIA	950 WATTS
MAX RPM	3000-11000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	DESGLIZANTE
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	1.8 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" GANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES	DWE4020SI-B3
POTENCIA	800 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	DESGLIZANTE
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	2.1 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA, LLAVE, GANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 800W

ESPECIFICACIONES	DWE4020-B3
POTENCIA	800 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	DESGLIZANTE
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	2.1 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 700W

ESPECIFICACIONES	DWE750-B3
POTENCIA	750 WATTS
MAX RPM	12000 RPM
GUARDA SIN LLAVE	NO
TIPO DE INTERRUPTOR	DESGLIZANTE
EXTRACCIÓN DE POLVO	NO
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
GUARDA DE PROTECCIÓN, MANGO LATERAL, 2 POSICIONES, BRIDA, TUERCA Y LLAVE.

ESMERILADORA DE BANCO Y RECTIFICADORAS

ESMERILADORA DE BANCO 6" 1/2 HP

ESPECIFICACIONES	DW752-B3
POTENCIA	1/2 HP
WATTS	375 WATTS
MAX RPM	3450 RPM
DIÁMETRO DE RUEDA	6"
DIÁMETRO DE ENTRADA	1/2"
PESO	11.3 KG

INCLUYE:

RUEDA CON GRANO ABRASIVO DE 36, DISCO DE GRANO 60, PROTECCIÓN PARA LA VISTA/ DEFLECTORES DE CHISPAS Y 2 SOPORTES PARA HERRAMIENTA



ESMERILADORA DE BANCO 8" 3/4 HP

ESPECIFICACIONES	DW758
POTENCIA	3/4 HP
WATTS	500 WATTS
MAX RPM	3600 RPM
DIÁMETRO DE RUEDA	8"
DIÁMETRO DE ENTRADA	5/8"
PESO	17.3 KG

INCLUYE:

RUEDA CON GRANO ABRASIVO DE 36, DISCO DE GRANO 60, PROTECCIÓN PARA LA VISTA/ DEFLECTORES DE CHISPAS Y 2 SOPORTES PARA HERRAMIENTA



MOTOR DE 4.2 AMPERIOS Y 25000 RPM
proporciona alta potencia y velocidad para todas las aplicaciones de amolado de 1-1/2" (38mm)

CAPACIDAD DE CA/CD
funciona con máquinas de soldar y generadores para aumentar la productividad

PRÁCTICO INTERRUPTOR DE PALA
con botón de bloqueo para facilitar el agarre



RECTIFICADORA DE MATRIZ 1-1/2"

ESPECIFICACIONES	DWE4887-B3
POTENCIA	450 WATTS
MAX RPM	25000 RPM
EJE DE COLLET	COLLET DE 1/4" & 1/8"
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
LARGO DE HERRAMIENTA	35.6 CM
PESO	1.7 KG

INCLUYE:

COLLET 1/4", REDUCTOR DE COLLET DE 1/8" Y 2 LLAVES.



RECTIFICADORA DE MATRIZ 1-1/2" SIN CARBONES

ESPECIFICACIONES	DWE4997VS-B3
POTENCIA	1800 WATTS
MAX RPM	7500 - 25000 RPM
EJE DE COLLET	COLLET DE 1/4"
TIPO DE INTERRUPTOR	PALETA
LARGO DE HERRAMIENTA	35.6 CM
PESO	1.9 KG

INCLUYE:

COLLET 1/4", REDUCTOR DE COLLET DE 1/8" Y 2 LLAVES.

DEWALT

**SIERRAS
PARA MADERA**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

SIERRAS INGLETEADORAS



SIERRA INGLETEADORA 10"

ESPECIFICACIONES	DWS713
POTENCIA	15 AMP
MAX RPM	5000 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	10"
DIÁMETRO DE EJE	5/8"
CAP VERTICAL	3 1/2"
CAP HORIZONTAL	6"
PESO	15.9 KG

INCLUYE:

LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, ABRAZADERA VERTICAL Y DISCO DE SIERRA 10"



SIERRA INGLETEADORA 10"

ESPECIFICACIONES	DW714-B3
POTENCIA	1650 WATTS
MAX RPM	4600 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	10"
DIÁMETRO DE EJE	1/2"
CAP DE INGLETE (IZQ-DER)	47°-52°
CAP HORIZONTAL	6"
PESO	14.2 KG

INCLUYE:

LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, ABRAZADERA VERTICAL Y DISCO DE SIERRA 10"



SIERRA INGLETEADORA 12"

ESPECIFICACIONES	DWS715
POTENCIA	15 AMP
MAX RPM	4000 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	12"
DIÁMETRO DE EJE	5/8" & 1"
CAP VERTICAL	6 1/2"
CAP HORIZONTAL	8"
PESO	21.5 KG

INCLUYE:

LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, ABRAZADERA VERTICAL Y DISCO DE SIERRA 12"



SIERRA INGLETEADORA 12" CON BRAZO TELESCÓPICO

ESPECIFICACIONES	DWS780
POTENCIA	15 AMP
MAX RPM	3800 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	12"
DIÁMETRO DE EJE	5/8" & 1"
CAP VERTICAL	6 3/4"
CAP HORIZONTAL	16"
PESO	25.4 KG

INCLUYE:

LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, ABRAZADERA VERTICAL Y DISCO DE SIERRA 12"


SIERRA DE MESA CONTRATISTA 10"

ESPECIFICACIONES **DWE7470-B3**

POTENCIA	1800 WATTS
MAX RPM	5000 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	10"
TAMAÑO DE FLECHA	5/8"
PROFUNDIDAD DE CORTE A 45°	80 MM
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	57 MM
PESO	13.0 KG

INCLUYE:

DISCO DE CARBURO DE 10", 2 LLAVES, GUÍA RECTA, GUÍA DE INGLETE, LLAVE DE AJUSTE Y VARA DE EMPUJE PARA MADERA

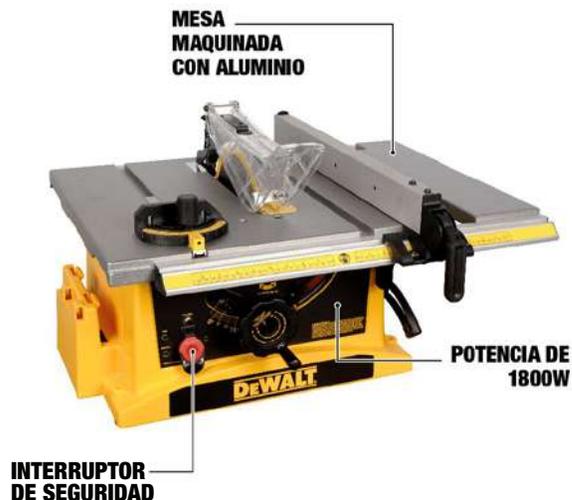

SIERRA DE BRAZO RADIAL 12" 220V

ESPECIFICACIONES **DW721KN-B3**

POTENCIA	2000 WATTS
VOLTAJE	220V
MAX RPM	3000 RPM
DIÁMETRO DE DISCO	12"
DIÁMETRO DE EJE	30 MM
MÁX CORTE TRANSVERSAL A 90°	507 MM
MÁX CORTE TRANSVERSAL A 45°	342 MM
MÁX PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	90 MM
MÁX PROFUNDIDAD DE CORTE A 45°	60 MM



SIERRA RECÍPROCA 1200W

ESPECIFICACIONES **DWE304**

POTENCIA	10 AMP
MAX CPM	0-2800 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1 1/8"
ABRAZADERA SIN LLAVE	SI / 4 POSICIONES
TIPO DE ZAPATA	FIJO
GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE	SI
PESO	3.2 KG

INCLUYE:

SOLO HERRAMIENTA



SIERRAS CIRCULAR 7-1/4"

SIERRA CIRCULAR COMPACTA 7-1/4" 1500W

NUEVO

ESPECIFICACIONES **DWE5615-B3**

POTENCIA	1500W
VELOCIDAD SIN CARGA	5500 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	7-1/4" (184MM)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-45°
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	65MM (con disco de 184mm)
PESO	8 KG

INCLUYE:
DISCO DE CARBURO DE 7 1/4" Y Llave




SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1400W

ESPECIFICACIONES **DWE560-B3**

POTENCIA	1400W
MAX RPM	5500 RPM
ÁNGULO DE BISELADO	48°
DIÁMETRO DE DISCO	7 1/4"
PROF DE CORTE A 45°	1 1/2"
PROF DE CORTE A 90°	2 3/8"
PESO	3.7 KG

INCLUYE:
SDISCO DE CARBURO DE 7 1/4" Y Llave

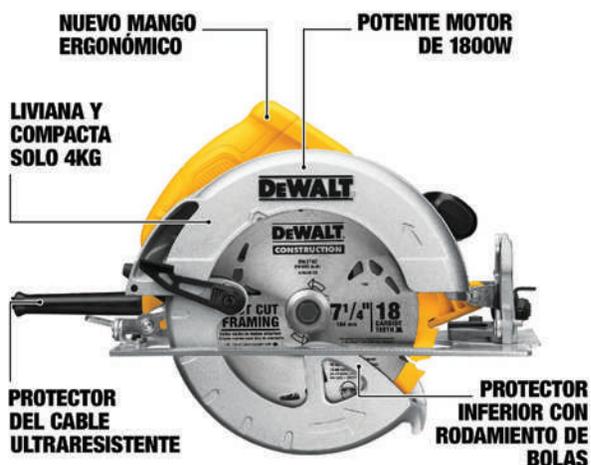

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1950W

ESPECIFICACIONES **DWE575-B3**

POTENCIA	1800W
MAX RPM	5200 RPM
ÁNGULO DE BISELADO	57°
DIÁMETRO DE DISCO	7 1/4"
PROF DE CORTE A 45°	1 7/8"
PROF DE CORTE A 90°	2 5/8"
PESO	3.9 KG

INCLUYE:
SDISCO DE CARBURO DE 7 1/4" Y Llave

SIERRAS CALADORAS



SIERRA CALADORA ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE

ESPECIFICACIONES	DWE300-B3
POTENCIA	650 WATTS
MAX CPM	500-3200 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1"
CAPACIDAD DE BISEL	45°
CAPACIDAD DE CORTE MADERA	85MM
ACCIÓN ORBITAL	3 POSICIONES
PESO	2.4 KG
INCLUYE:	SIERRA CALADORA, HOJA PARA CORTES EN MADERA Y ZAPATA



SIERRA CALADORA ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE

ESPECIFICACIONES	DW317K
POTENCIA	660 WATTS
MAX CPM	0-3100 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1"
ABRAZADERA SIN LLAVE	SI
SOPLADOR DE POLVO	-
ACCIÓN ORBITAL	4 POSICIONES
PESO	2.8 KG
INCLUYE:	(3) SEGUETAS DE COBALTO Y MALETÍN PLÁSTICO



SIERRA CALADORA ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE

ESPECIFICACIONES	DW331K
POTENCIA	6.0 AMP
MAX CPM	500-3100 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1"
ABRAZADERA SIN LLAVE	SI
SOPLADOR DE POLVO	SI
ACCIÓN ORBITAL	4 POSICIONES
PESO	2.9 KG
INCLUYE:	MALETÍN PLÁSTICO



SIERRA CALADORA DE PÉNDULO 20"

ESPECIFICACIONES	DW300
POTENCIA	1.3 AMP
MAX CPM	400-1750 CPM
LONGITUD DE CARRERA	3/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE	2"
SOPLADOR DE POLVO	SI
VELOCIDAD VARIABLE	SI
PESO	25.4 KG
INCLUYE:	LLAVE HEXAGONAL / SEGUETA


DEWALT

CEPILLOS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



CEPILLOS ESTACIONARIOS

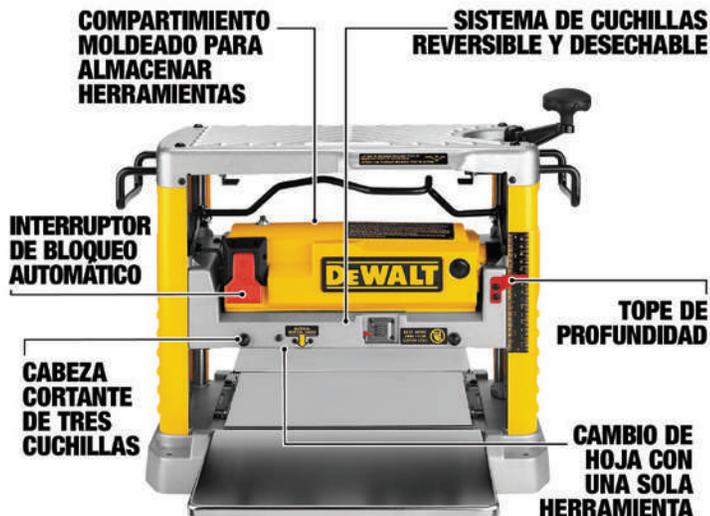

CEPILLO DE BANCO 13" 3 CUCHILLAS

NUEVO

ESPECIFICACIONES	DW735
POTENCIA	15 AMP
PROFUNDIDAD MAX DE CORTE	1/8"
CAPACIDAD DE PROFUNDIDAD	6"
CAPACIDAD DE ANCHO	13"
VELOCIDADES	2 / 20,000-10,000 RPM
CORTES POR PULGADA	96 - 179
PESO	41.7 KG

INCLUYE:
3 CUCHILLAS
ADAPTADOR PARA MAGUERA
DE EXTRACCIÓN DE POLVO

CEPILLO DE BANCO 12-1/2" 2000W

ESPECIFICACIONES	DW734
POTENCIA	15 AMP
PROFUNDIDAD MAX DE CORTE	1/8"
CAPACIDAD DE PROFUNDIDAD	6"
CAPACIDAD DE ANCHO	12-1/2"
VELOCIDADES	1
CORTES POR PULGADA	96
PESO	36.3 KG

INCLUYE:
3 CUCHILLAS

CUCHILLAS PARA CEPILLO DW735

NUEVO

ESPECIFICACIONES	DW7352
MATERIAL	ACERO LAMINADO
DISEÑO REVERSIBLE	-
LONGITUD	13"



CUCHILLAS PARA CEPILLO DW734

ESPECIFICACIONES	DW7342
MATERIAL	ACERO LAMINADO
DISEÑO REVERSIBLE	SI
LONGITUD	12-1/2"



CEPILLOS PORTÁTILES





**CEPILLO PORTÁTIL 3 1/4"
550W**

ESPECIFICACIONES	D26676-B3
POTENCIA	5.5 AMP
MÁX RPM	17000 RPM
CAP DE PROFUNDIDAD	1/16"
CAP DE ANCHO	3-1/4"
PROFUNDIDAD DE RANURADO	23/64"
PESO	2.7 KG
INCLUYE:	GUÍA PARA REBAJAR

**CUCHILLAS PARA CEPILLO
D26676-B3**

ESPECIFICACIONES	DT3676-B2
MATERIAL	ACERO
DISEÑO REVERSIBLE	-
LONGITUD	3.18 IN

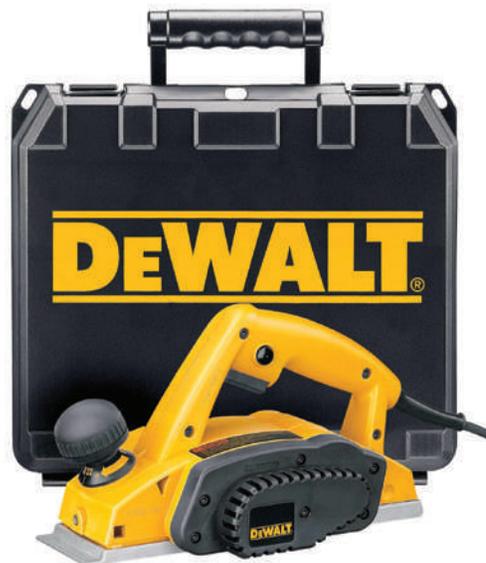

**CEPILLO PORTÁTIL 3 1/4"
700 W**

ESPECIFICACIONES	DW680K
POTENCIA	7.0 AMP
MÁX RPM	15000 RPM
CAP DE PROFUNDIDAD	3/32"
CAP DE ANCHO	3-1/4"
PROFUNDIDAD DE RANURADO	1/2"
PESO	2.8 KG
INCLUYE:	GUÍA PARA REBAJAR, (2) CUCHILLAS DE CARBURO REVERSIBLES, CAJA PLÁSTICA.

**CUCHILLAS DE CARBURO
PARA DW680**

ESPECIFICACIONES	DW6658
MATERIAL	CARBURO
DISEÑO REVERSIBLE	SI
LONGITUD	3.25 IN



DEWALT

**ROUTERS Y
REBAJADORAS**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

ROUTERS



ROUTER 2-1/4 HP

ESPECIFICACIONES	DW618
POTENCIA	12 AMP
MÁX HP	2 1/4 HP
MÁX RPM	8000-24000 RPM
DIÁMETRO DE COLLET	1/2" - 1/4"
TOPE DE PROFUNDIDAD	ANILLO MICRO FINO TOPE DE 3 ESTAPAS
DIMENSIÓN DE LA BASE	6"
BLOQUEO DE EJE	SI
PESO	4.6 KG

INCLUYE:

COLLETS DE 1/4" A 1/2" , ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO , ADAPTADOR DE GUÍAS ESTÁNDARES Y LLAVE.



ROUTER 1-3/4 HP

ESPECIFICACIONES	DW616
POTENCIA	11 AMP
MÁX HP	1 3/4 HP
MÁX RPM	24500 RPM
DIÁMETRO DE COLLET	1/2" - 1/4"
TOPE DE PROFUNDIDAD	ANILLO MICRO FINO
DIMENSIÓN DE LA BASE	6"
BLOQUEO DE EJE	SI
PESO	3.2 KG

INCLUYE:

COLLETS DE 1/4" A 1/2" , ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO , ADAPTADOR DE GUÍAS ESTÁNDARES Y LLAVE.



ROUTERS



**ROUTER 2 HP
1850W**

ESPECIFICACIONES	DW621
POTENCIA	10 AMP
MÁX HP	2 HP
MÁX RPM	8000-24000 RPM
DIÁMETRO DE COLLET	1/2" - 1/4"
TOPE DE PROFUNDIDAD	TOPE DE 3 ESTAPAS
DIMENSIÓN DE LA BASE	4-5/16" X 6-1/4"
BLOQUEO DE EJE	SI
PESO	5.1 KG

INCLUYE:

COLLETS DE 1/4" A 1/2" , ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO , ADAPTADOR DE GUÍAS ESTÁNDARES Y LLAVE.



**RECORTADOR DE ENCHAPADOS
400W**

ESPECIFICACIONES	DWE6000-B3
POTENCIA	4.5 AMP
MAX RPM	31000 RPM
DIÁMETRO DE COLLET	1/4"
BLOQUEO DE EJE	SI
PESO	2.3 KG

INCLUYE:
BASEY 2 GUÍAS PARA CORTE RECTO



ENSAMBLADORA DE MADERA

ENSAMBLADORA DE MADERA USO INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES	DW682K
POTENCIA	6.5 AMP
MAX RPM	10000 CPM
PROFUNDIDAD DE CORTE	20 MM
DIÁMETRO DE EJE	7/8"
TIPO DE PROTECCIÓN	DOBLE ESTANTE Y PIÑÓN
GALLETAS ACEPTADAS	0, 10, 20
PESO	3.0 KG

INCLUYE:

CUCHILLO DE CARBURO, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, ADAPTADOR DE ASPIRADORA, LLAVE TORX®, LLAVE Y CAJA PLÁSTICA



CUCHILLA PARA ENSAMBLADORA
4"

ESPECIFICACIONES	DW6805
DIÁMETRO	4"
COMPATIBLE CON	DW682



GALLETAS PARA ENSAMBLADORA
4"

ESPECIFICACIONES	5552
DIÁMETRO	#10
CANTIDAD	1000



GALLETAS PARA ENSAMBLADORA
4"

ESPECIFICACIONES	5553
TAMAÑO	#20
CANTIDAD	1000



LIJADORAS DE MANO

LIJADORA DE PALMA 1/4 HOJA

ESPECIFICACIONES DWE6411-B3

POTENCIA	2.3 AMP
VELOCIDAD	14000 OPM
DIÁMETRO DE ÓRBITA	1-16"
RECOLECCIÓN DE POLVO	SI
TIPO Y TAMAÑO DE LIJA	1/4 DE HOJA
INTERRUPTOR SELLADO ANTI POLVO	SI
ALMOHADILLA	-
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
BOLSA RECOLECTORA DE POLVO Y ADAPTADOR PARA EXTRACTOR DE POLVO.



LIJADORA ROTO-ORBITAL 5"

ESPECIFICACIONES DWE6421-B3

POTENCIA	3.0 AMP
VELOCIDAD	12000 OPM
DIÁMETRO DE ÓRBITA	3/32"
RECOLECCIÓN DE POLVO	SI
TIPO Y TAMAÑO DE LIJA	5"- 8 ORIFICIOS
INTERRUPTOR SELLADO ANTI POLVO	SI
ALMOHADILLA	SI
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
BOLSA RECOLECTORA DE POLVO



LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" DE VELOCIDAD VARIABLE

ESPECIFICACIONES DWE6423K

POTENCIA	3.0 AMP
VELOCIDAD	8000 - 12000 OPM
DIÁMETRO DE ÓRBITA	3/32"
RECOLECCIÓN DE POLVO	SI
TIPO Y TAMAÑO DE LIJA	5"- 8 ORIFICIOS
INTERRUPTOR SELLADO ANTI POLVO	SI
ALMOHADILLA	SI
PESO	1.3 KG

INCLUYE:
BOLSA RECOLECTORA DE POLVO Y BOLSA DE CONTRATISTA



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SOPLADORA / ASPIRADORA 800W

ESPECIFICACIONES	DWB800-B3
POTENCIA	800 WATTS
VOLUMEN DE AIRE	4.5 M ³ /MIN
VELOCIDAD DE AIRE	0-16000 RPM
OPCIÓN DE ASPIRADO	SI
BOTÓN DE BLOQUEO	SI
PESO	2.6 KG
INCLUYE: BOQUILLA Y BOLSA RECOLECTORA DE POLVO	



KIT MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE + 29 ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES	DWE315K
POTENCIA	3.0 AMP
MAX OPM	0-22000 CPM
VELOCIDAD VARIABLE	SI
LUZ LED	SI
CAMBIO SIN LLAVE	SI
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	1.6°
PESO	1.4 KG
INCLUYE: KIT DE 29 ACCESORIOS Y BOLSA DE CONTRATISTA	



PULIDORA/LIJADORA ANGULAR 7" Y 9"

ESPECIFICACIONES	DWP849X-B3
POTENCIA	1250 WATTS
MAX RPM	0-600 / 0-3500 RPM
DIÁMETRO DE ENTRADA	7"
BLOQUE DE EJE	SI
LARGO DE HERRAMIENTA	44 CM
PESO	3.0 KG
INCLUYE: MANGO DE FORMA DE ASA, MANGO RECTO, RESPALDO DE GOMA Y LLAVE DE AJUSTE	



DEWALT®



DCH733B

**" CUANDO COMPRAS UNA HERRAMIENTA
LO QUE REALMENTE OBTIENES
ES SATISFACCIÓN,
TOTAL SATISFACCIÓN."**

- RAYMOND DEWALT

DEWALT®

SOLIDEZ GARANTIZADA.®