



- MIG/MAG**
- FLUX CORED CON Y SIN GAS**
- TIG**
- MMA**

FLEX 125 V3.0



- 110V**
1Ph - 50/60Hz
- 20-125A**
(110V)
- 50%**
Ciclo de trabajo

**MIG/MAG
FLUX CORED
CON Y SIN GAS
TIG
MMA**

SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

1 YEAR WARRANTY

TECNOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS

- ARC FORCE**
La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.
- HOT START**
Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.
- ANTI STICK**
Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.




- 0.030"-0.035"**
(0.8mm-0.9mm)
Diámetro alambre
- PROCESO MIG/MAG FLUX CORED**
Funciona con o sin gas. Trabaja con alambre autoprotegido, alambre sólido de acero al carbono y otros materiales
- EQUIPO SINÉRGICO**
Trabajando en MIG/MAG y FLUX CORED, la perilla configura automáticamente los parámetros de velocidad de alambre (corriente) y el voltaje del arco (Velocidad)
- Ø electrodo recomendado**
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
Ø electrodo máximo
1/8" (3.2mm)



- 1** Botón de selección y LEDs indicadores de proceso seleccionado.
- 2** LED de protección.
- 3** LED de encendido.
- 4** Perilla de ajuste.
- 5** Salida antorcha MIG.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6011 - 6013 - 7014 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316 - ELECTRODOS CELULÓSICOS
Tipo de corriente de salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	72V
Capacidad rollo	1Lb (0.45Kg) - 2Lb (0.9Kg)
Ø Alambre recomendado	0.024"(0.6mm) / 0.030"(0.0mm)
Ø Alambre máximo	0.035"(0.9mm)
Electrodos MIG - MAG / FLUX CORED	ER70S-6 - E71T-GS - ER-4043 - ER-5356 - ER-308 - ER-309 - ER-316 Cualquier tipo de alambre o electrodo.

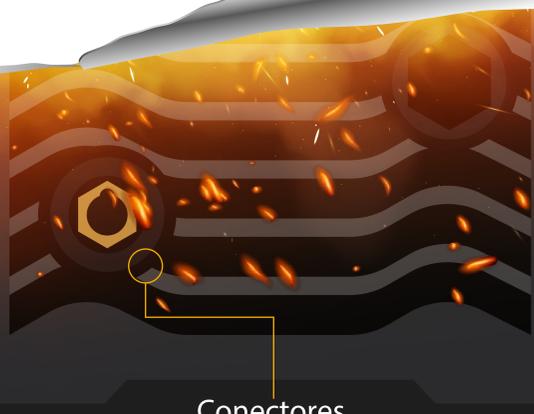

Conectores 10/25

TAMAÑO EQUIPO



S

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS (ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
32.0cm	13.0cm	24.0cm	5.1Kg



Incluye pinza de masa, antorcha MIG/Flux Cored, porta electrodo, rodillo tipo V (para acero al carbono, alambre solido), Rodillo tipo Ranurado (para aplicaciones con gas y sin gas alambre tubular flux cored)

Conoce más



CAJA INDIVIDUAL



0679043468872

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
47.5 cm	21.0 cm	30.5 cm	6.5 Kg