



Keep Working



2G15I

GENERADOR INVERSOR
A GASOLINA
GASOLINE INVERTER GENERATOR



1.500W
POTENCIA MÁX.



4.800RPM
VELOCIDAD



4T
MOTOR 4 TIEMPOS



120V
VOLTAJE SALIDA

APLICACIONES

- Soporte por falta de red eléctrica o inestabilidad de las mismas herramientas pequeñas.
- Iluminación
- Electrodomésticos pequeños
- Uso profesional

CAMPOS DE ACCIÓN


- Servicio de comida móvil
- Comercio
- Agro residencial
- Minimarkets
- Campo

VENTAJAS

- Mayor calidad y estabilidad de energía
- Mayor eficiencia energética
- Bajo nivel de ruido
- Insonoro
- Tamaño compacto
- Peso menor de 30 Kg

PANEL DE CONTROL


1. Interruptor de combustible
2. Indicador de salida estable
3. Alarma de sobrecarga
4. Alarma bajo nivel de aceite
5. Tablero VFT (Voltaje, Frecuencia y Tiempo)
6. Salida toma 120 VAC
7. Interruptor principal
8. Interruptor Ralentí (ECO)
9. Conector polo a tierra
10. Conector USB 5 Vdc

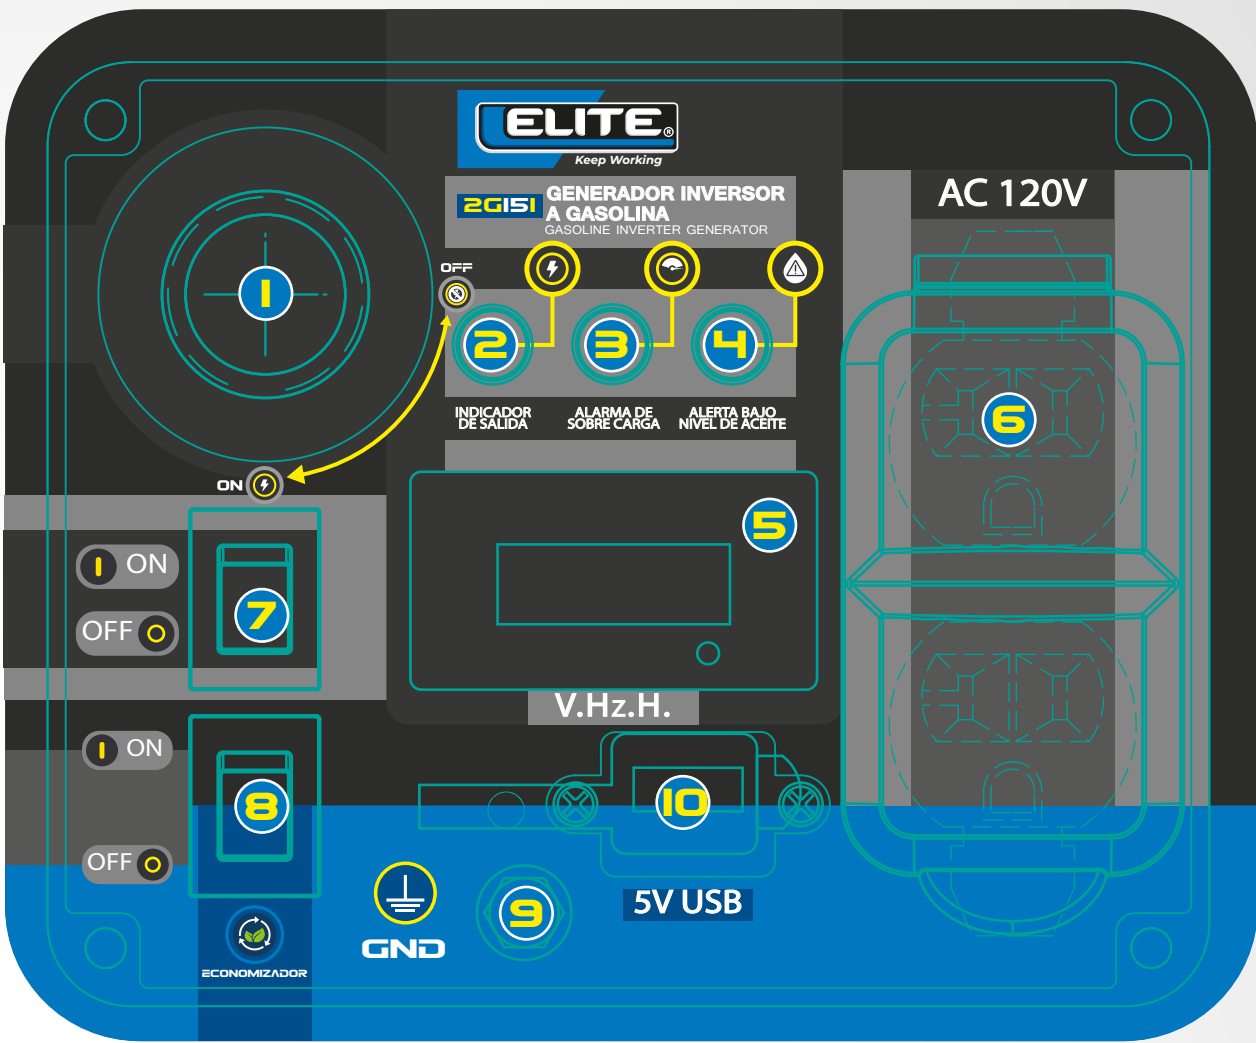

DATOS TÉCNICOS

Modelo Model	2G15I
Motor Motor	4 tiempos OHV refrigerado por aire monocilíndrico 4-Stroke OHV Air Cooled Single Cylinder
Cilindrada (cc) Displacement (cc)	60cc
Frecuencia nominal (Hz) Rated Frequency (Hz)	60Hz
Voltaje nominal (V) Rated Voltage (V)	120V
Potencia nominal Rated Power	1.300W

Potencia máxima Maximum Power	1.500 W
Corriente nominal Rated current	10.8A
Nivel de ruido (dB) Noise level (dB)	59 dB a 1/4 de carga
Tipo de combustible Fuel type	Gasolina sin plomo
Tipo de aceite Oil type	SAE 20W-50
Tipo de arranque Boot type	Retroceso
Capacidad del tanque Tank Capacity	2.5L

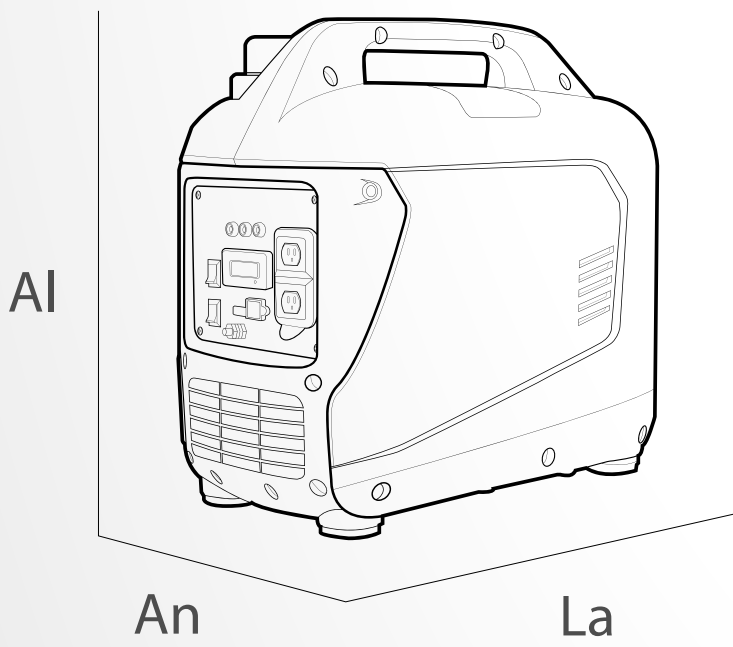

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
47.0 cm	29.0 cm	44.0 cm	11.0 kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
47.0 cm	29.0 cm	44.0 cm	11.0 Kg

KEEP WORKING

www.elitetools.co

